



## COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

### DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. 687 DEL 17 DIC. 2018

REG. DEL 3° SETTORE N° 141 DEL 13 / Dicembre / 2018

**Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA CHE COLLEGA LE VIE SASSARI E TITO SPERI E CHE ADDUCE AL DEPURATORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, DETERMINAZIONI A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -**

**CIG: Z97263C9A3 -**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato anche se, causa carenza di personale e di attrezzature, è costretto ad appaltare a terzi tutti i servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il funzionamento;
- in particolare la manutenzione delle reti idrica e fognaria comunali richiede l'esecuzione di interventi rapidi ed efficaci per garantire la continuità dell'approvvigionamento idro-potabile delle utenze e per scongiurare qualsiasi pericolo igienico-sanitario conseguente al non funzionamento delle condotte fognarie;
- nel quartiere sopra-fiera, in corrispondenza della via Sassari, la collina presenta una falesia verticale ai piedi della quale si trova la via Tito Spери che fa parte del quartiere San Paolo;
- per motivazioni legate all'andamento altimetrico delle vie Sassari, Rodi e Monte Sabotino, la tubazione che accoglie la fognatura delle vie Rodi e Sassari venne posizionata in verticale sulla falesia suddetta;
- in tempi recenti, si è manifestato lo sversamento di liquami dalla predetta tubazione fognaria verticale, in quanto il tubo in materiale plastico installato esternamente circa 30 anni addietro è stato degradato dagli agenti atmosferici per cui i reflui fuoriescono sulla parete rocciosa;
- allo scopo di ripristinare il funzionamento della fognatura predetta necessita intervenire sia dall'alto con un auto-cestello che garantisca le condizioni di sicurezza delle maestranze che dovranno sostituire le tubazioni degradate, sia dal basso con un piccolo ponteggio per sostituire il tratto più basso della tubazione;
- onde evitare che la nuova tubazione fognaria venga anch'essa degradata dagli agenti atmosferici, il nuovo tubo in PVC verrà inserito all'interno di un tubo-camicia in alluminio che garantirà sia la leggerezza (in quanto deve essere posizionato in verticale sullo strapiombo) che la schermatura nei confronti dei raggi solari;

#### PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

PRESO ATTO che per eliminare con la dovuta rapidità i potenziali pericoli igienico-sanitari derivanti dall'attuale sversamento di reflui lungo il costone roccioso interposto fra le vie Sassari e Tito Spери occorre immediatamente intervenire a porre rimedio al problema sopra descritto;

RILEVATO che i lavori da effettuarsi comportano l'utilizzo di attrezzature quali auto-cestello, autocarro per smaltimento sterpaglie e rifiuti, ponteggio in elementi tubolari metallici e preso atto che il servizio idrico integrato comunale non ha in dotazione tali attrezzature per effettuare i lavori conseguenti;

EVIDENZIATO che per la risoluzione del problema fognario sopra esposto è stato redatto un apposito preventivo di spesa composto dagli elaborati "Elenco Prezzi, Computo metrico estimativo" avente il seguente quadro economico;

Per lavori	€	10.426,24
Per IVA al 22%:	€	2.304,77
Totale complessivo progetto:	€	12.781,01

### TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la deliberazione G.M. n. 107 del 05/06/2018 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della spesa del servizio idrico integrato per l'anno 2018;

PRESO ATTO che al fine di garantire l'immediata esecuzione dell'intervento fognario sopra esposto e rilevata l'impossibilità di eseguire in proprio i lavori stessi, si rende indispensabile ricorrere all'affidamento esterno;

RILEVATO che in funzione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori è stata contattata l'impresa locale Marino Alessandro con sede in Lentini, VIA NISIDA N 44, Partita IVA 01830910897, la quale dopo aver visionato il progetto ha accettato l'affidamento diretto praticando il 20% di ribasso sui prezzi di elenco;

PRESO ATTO che in conseguenza del ribasso del 20% il quadro economico suddetto si modifica nel modo seguente:

Per lavori al lordo	€	10.476,24
Per lavori al netto del ribasso del 20%	€	8.380,99
Per IVA al 22%:	€	1.843,82
Totale complessivo progetto:	€	10.224,81

**PRESO ATTO** che la manutenzione della rete fognaria comunale non può subire interruzioni in quanto attiene il funzionamento di servizi indispensabili per le attività residenziali e produttive e per il mantenimento delle normali condizioni igienico-sanitarie che garantiscono la vivibilità di una città;

**PRESO ATTO** che per le motivazioni sopra esposte non si può porre nessun indugio a procedere all'immediato affidamento diretto dei lavori in oggetto;

**Richiamato** l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Si PROPONE al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il preventivo di spesa dei lavori urgenti per la sistemazione della fognatura che collega le vie Sassari e Tito Speri e che adduce al depuratore, composto dagli elaborati "Elenco Prezzi, Computo metrico estimativo" avente il quadro economico sopra riportato;
2. **DI APPROVARE** le seguenti determinazioni a contrattare:
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di sistemazione della fognatura che collega le vie Sassari e Tito Speri e che adduce al depuratore;
  - l'acquisizione dei lavori in parola viene effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
3. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 alla ditta Marino Alessandro con sede in Lentini, VIA NISIDA N 44, Partita IVA 01830910897 i "Lavori urgenti per la sistemazione della fognatura che collega le vie Sassari e Tito Speri e che adduce al depuratore" per l'importo netto di € 8.380,99 oltre IVA al 22%;
4. **PRENDERE ATTO** che il presente affidamento avrà la durata di giorni 30 con decorrenza dal verbale di consegna;
5. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in € 10.224,81 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 78401 impegno 935/1, esercizio 2018;

**6. DICHIARARE:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

**DETERMINA**

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Il Coordinatore del 3° Settore  
Ing. Bruno Zagari



17/12/2018

COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2018)

Pagina 1 di 1

Attestazione n° 974

Impegno Definitivo

Impegno: 2018/1/935/1 del 17/12/2018

Delibera/Determina: n° 141 del 13/12/2018

Codice CIG: Z97263C9A3 Codice CUP:

Centro Resp.: 3

Prop.: 3

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 10.224,81

Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA FOGNATURA CHE COLLEGA LE VIE SASSARI E TITO SERI E CHE ADDUCE AL DEPURATORE- APPROVAZIONE PREVENTIVO, DETRMINAZIONE A CONTRARRE.CIG.Z97263C9A3

Castelletto disponibilità al 17/12/2018

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2018	78401	0	0904202	GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE
<b>Missione</b>	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
<b>Programma</b>	04	Servizio idrico integrato		
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale		
<b>Macroagg.</b>	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>PDC</b>	2.02.01.09.010			

## Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	75.990,38	10.224,81	14.009,62

## Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
(Dott. Salvatore Sarpi)

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore  
N. 141 del 13.12.2018

Registro Generale N. 684 del 17 DIC. 2018

Prot. n. 656 del 17.12.2018

**Comune di LENTINI**  
Provincia di SIRACUSA

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura che collega le vie Sassari e Tito Speri -

**COMMITTENTE:**

Data, 03/12/2018

**IL TECNICO**

**IL DIRETTORE DELL'OPERA**  
*Ang. S. B...*  


Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore  
N. 141 del 13.12.2018

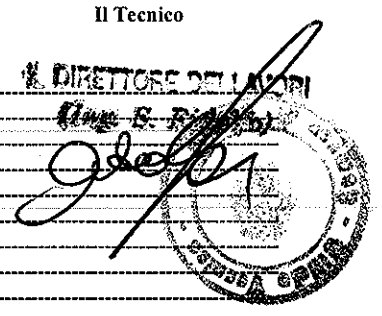
Registro Generale N. 687 del 17 DIC. 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Operaio Comune							
Operaio Comune	n. 6 giornate lavorative di n. 2 operai	12,00			8,000	96,00		
	n. 3 giornate lavorative di n. 3 operai	9,00			8,000	72,00		
	SOMMANO h					168,00	23,43	3'936,24
2	Operaio Qualificato							
Operaio Qualificato	n. 9 giornate lavorative di n. 1 operaio	9,00			8,000	72,00		
	SOMMANO h					72,00	26,06	1'876,32
3	Motosega							
Motosega	Nolo a freddo di motosega, compreso ogni onere n. 2 motoseghe per n. 1 giorno lavorativo	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	5,00	80,00
4	Autocarro							
Autocarro	Nolo a freddo di autocarro, compreso ogni onere Trasporto a rifiuto di materiali vegetali provenienti dallo smacchiamento iniziale				3,000	3,00		
	SOMMANO h					3,00	40,00	120,00
5	26.01.01.001							
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	1° posizionamento: altezza m. 12 - 1 campata	2,00			12,000	24,00		
	Sovrapprezzo per il 2° posizionamento: altezza m. 14 - 1 campata	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO mq					28,00	7,95	222,60
6	Ponteggio.Detr							
trazione	Detrazione aliquota del 78,28% dal prezzo base del ponteggio per tener conto che la manodopera viene pagata a parte					-28,00		
	SI DETRAGGONO mq					-28,00	6,22	-174,16
7	AutoGrù							
AutoGrù	Nolo a caldo di autoGrù dotata di asta telescopica con sbraccio fino a 20 metri, compreso ogni onere				17,000	17,00		
	SOMMANO h					17,00	140,00	2'380,00
8	03.01.01.007							
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.							
	Realizzazione battuto di cemento dietro il monumento della croce in ferro					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	139,80	699,00
9	Calcestr.Detr							
azione	Detrazione aliquota del 2,74% dal prezzo base del calcestruzzo per tener conto che la manodopera viene pagata a parte					-5,00		
	SI DETRAGGONO mq					-5,00	3,83	-19,15
	A RIPORTARE							9'120,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'120,85
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. 1 pannello da 3 x 4 metri pesa Kg. 14,30; sono stati impiegati n. 6 pannelli	6,00			14,300	85,80		
	SOMMANO kg					85,80	2,47	211,93
11 Rete.Elet.Det razione	Detrazione aliquota del 20,49% dal prezzo base della rete elettrpsaldato per tener conto che la manodopera viene pagata a parte				-85,800	-85,80		
	SI DETRAGGONO mq					-85,80	0,51	-43,76
12 13.07.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm		31,00			31,00		
	SOMMANO m					31,00	14,01	434,31
13 Tubo.160.De trazione	Detrazione aliquota del 15,54% dal prezzo base della tubazione in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte		-31,00			-31,00		
	SI DETRAGGONO mq					-31,00	2,18	-67,58
14 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,25	97,50
15 Curva.160.D etrazione	Detrazione aliquota del 13,84% dal prezzo base della curva in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte					-6,00		
	SI DETRAGGONO mq					-6,00	2,25	-13,50
16 13.07.05.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel pre ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,24	26,24
17 Braga.160.D etrazione	Detrazione aliquota del 8,57% dal prezzo base della braga in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte					-1,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1,00	2,25	-2,25
	A RIPORTARE							9'763,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							9'763,74
18 06.04.02.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico d ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) Chiusino e telaio in ghisa piazzati alla base della tubazione verticale in corrispondenza della braga Chiusino e telaio in ghisa piazzati nel pozzetto posto dietro il monumento della croce in ferro, al margine dello strapiombo					10,00 40,00		
	SOMMANO kg					50,00	4,21	210,50
19 Tappo.160.B raga	Fornitura e trasporto in opera di tappo dotato di guarnizione da avvitare sulla V della braga da 160 mm					1,00		
	SOMMANO h					1,00	10,00	10,00
20 Collare.ancor agg.Tub	Fornitura e trasporto in opera di collare di ancoraggio per le tubazioni fognarie installate sulla parete rocciosa - diametro da 200 mm					12,00		
	SOMMANO cadauna					12,00	10,00	120,00
21 Tubo.Allumi nio.200	Fornitura e trasporto di tubo corrugato in alluminio, con caratteristica di estensibilità, del diametro di 200 mm. da utilizzare quale tubo camicia della tubazione in PVC		31,00			31,00		
	SOMMANO m					31,00	12,00	372,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							10'476,24
	<b>TOTALE euro</b>							10'476,24
	Data, 03/12/2018							
	Il Tecnico							
								
	A RIPORTARE							



**Comune di LENTINI**  
Provincia di SIRACUSA

pag. 1


# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura che collega le vie Sassari e Tito Speri -

**COMMITTENTE:**

Data, 11/12/2018

IL TECNICO

**R. DIRETTORE DEI LAVORI**  
*[Signature]*  


Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore  
N. 141 del 13. 12. 2018

Registro Generale N. 687 del 17 DIC. 2018

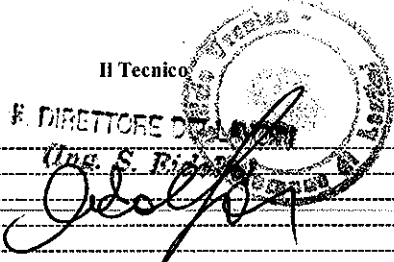
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 03.01.01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25. <b>euro (centotrentanove/80)</b>	mc	139,80
Nr. 2 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. <b>euro (due/47)</b>	kg	2,47
Nr. 3 06.04.02.002	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) <b>euro (quattro/21)</b>	kg	4,21
Nr. 4 13.07.02.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm <b>euro (quattordici/01)</b>	m	14,01
Nr. 5 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° <b>euro (sedici/25)</b>	cad	16,25
Nr. 6 13.07.05.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm <b>euro (ventisei/24)</b>	cad	26,24
Nr. 7 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio <b>euro (sette/95)</b>	mq	7,95
Nr. 8 Autocarro	Nolo a freddo di autocarro, compreso ogni onere <b>euro (quaranta/00)</b>	h	40,00
Nr. 9 AutoGrù	Nolo a caldo di autoGrù dotata di asta telescopica con sbraccio fino a 20 metri, compreso ogni onere <b>euro (centoquaranta/00)</b>	h	140,00
Nr. 10 Braga.160.D	Detrazione aliquota del 8,57% dal prezzo base della braga in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte <b>euro (due/25)</b>	mq	2,25
Nr. 11 Calcestr.Detr	Detrazione aliquota del 2,74% dal prezzo base del calcestruzzo per tener conto che la manodopera viene pagata a parte <b>euro (tre/83)</b>	mq	3,83
Nr. 12 Collare.ancor	Fornitura e trasporto in opera di collare di ancoraggio per le tubazioni fognarie installate sulla parete rocciosa - diametro da 200 mm <b>euro (dieci/00)</b>	cadauna	10,00
Nr. 13 Curva.160.D	Detrazione aliquota del 13,84% dal prezzo base della curva in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte <b>euro (due/25)</b>	mq	2,25
Nr. 14 Motosega	Nolo a freddo di motosega, compreso ogni onere <b>euro (cinque/00)</b>	h	5,00
Nr. 15	Operaio Comune		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Operaio Comune	euro (ventitre/43)	h	23,43
Nr. 16 Operaio Qualificato	Operaio Qualificato euro (ventisei/06)	h	26,06
Nr. 17 Ponteggio.Detrazione	Detrazione aliquota del 78,28% dal prezzo base del ponteggio per tener conto che la manodopera viene pagata a parte euro (sei/22)	mq	6,22
Nr. 18 Rete.Elet.Detrazione	Detrazione aliquota del 20,49% dal prezzo base della rete elettrpsaldata per tener conto che la manodopera viene pagata a parte euro (zero/51)	mq	0,51
Nr. 19 Tappo.160.Braga	Fornitura e trasporto in opera di tappo dotato di guarnizione da avvitare sulla V della braga da 160 mm euro (dieci/00)	h	10,00
Nr. 20 Tubo.160.Detrazione	Detrazione aliquota del 15,54% dal prezzo base della tubazione in PVC per tener conto che la manodopera viene pagata a parte euro (due/18)	mq	2,18
Nr. 21 Tubo.Alluminio.200	Fornitura e trasporto di tubo corrugato in alluminio, con caratteristica di estensibilità, del diametro di 200 mm. da utilizzare quale tubo camicia della tubazione in PVC euro (dodici/00)	m	12,00

Data, 11/12/2018

Il Tecnico  
 F. DIRETTORE D...  
 Ing. S. B...  


*Si accetta il ribasso del 20% (Venti/100)  
 sui prezzi sopra indicati.  
 Si accetta l'offerto diretto dei lavori.  
 lenti 11-12-2018*

IMPRESA EDIKE ASV  
 di Alessandro Marip  
 Via Nisida, 44 - 95016 Lenini (SR)  
 P.IVA 01830970897  
 Cod. Fisc. IMPI ESN 76469 C 0510

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 18 DIC. 2018 al 2 GEN. 2019

col n. 2269 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

!! **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio  
!! del sito informatico del Comune  
!! www.comune.lentini.sr.it

!! dal 18 DIC. 2018

!! al 2 GEN. 2019


!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11  
!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti  
!! reclami.

!!  
!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!  
!! **IL SEGRETARIO GENERALE**  
!!

E' copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione.

Lentini, 18 DIC. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Gabriella Buccheri*)